

BEST AVAILABLE COPY



REC'D 24 SEP 2004

WIPO

PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 21 JUL. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 17.1.a) OU b)

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIÈGE
26 bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr

1er dépôt



26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354*01

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 W / 260399

REMISE DES PIÈCES DATE 20 JUIN 2003 LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT 0307471 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI 20 JUIN 2003		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE L'AIR LIQUIDE Direction de la Propriété Intellectuelle 75, quai d'Orsay 75321 PARIS CEDEX 07	
Vos références pour ce dossier (facultatif) S.6102 GLM/GG			
Confirmation d'un dépôt par télécopie <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie			
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
<i>Demande de brevet initiale</i> <i>ou demande de certificat d'utilité initiale</i>		N°	Date <input type="text"/>
		N°	Date <input type="text"/>
Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i>		<input type="checkbox"/>	Date <input type="text"/>
		N°	Date <input type="text"/>
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) PROTECTION D'UNE PILE A COMBUSTIBLE			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation Date <input type="text"/> N° Pays ou organisation Date <input type="text"/> N° Pays ou organisation Date <input type="text"/> N° <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
Nom ou dénomination sociale		L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude	
Prénoms			
Forme juridique		Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance	
N° SIREN		5 5 2 0 9 6 2 8 1	
Code APE-NAF		2 4 1 A	
Adresse	Rue	75, quai d'Orsay	
	Code postal et ville	75321	PARIS CEDEX 07
Pays		FRANCE	
Nationalité		française	
N° de téléphone (facultatif)		01 40 62 51 27	
N° de télécopie (facultatif)		01 40 62 56 95	
Adresse électronique (facultatif)			



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

REMISE DES PIÈCES DATE 20 JUIN 2003 LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT 0307471 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI		DB 540 W / 260899	
Vos références pour ce dossier : <i>(facultatif)</i>			S.6102 GLM/GG		
6 MANDATAIRE					
Nom			LE MOENNER		
Prénom			Gabriel		
Cabinet ou Société			L'AIR LIQUIDE S.A.		
N °de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			PG 10568		
Adresse	Rue	75, quai d'Orsay			
	Code postal et ville	75321	PARIS CEDEX 07		
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>			01 40 62 51 27		
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>			01 40 62 56 95		
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>					
7 INVENTEUR (S)					
Les inventeurs sont les demandeurs			<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée		
8 RAPPORT DE RECHERCHE			Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)		
Établissement immédiat ou établissement différé			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Paiement échelonné de la redevance			Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES			Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence):		
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes					
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Gabriel LE MOENNER			VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI MME BLANCANEUX		

PROTECTION D'UNE PILE À COMBUSTIBLE

La présente invention concerne un procédé de protection d'une pile à combustible et un circuit d'appoint de pile à combustible pour la mise en oeuvre du procédé de protection.

5 La figure 1 représente un exemple d'architecture classique d'un générateur de puissance 10 comprenant une pile à combustible 12. La pile à combustible 12 reçoit un flux d'air d'entrée entraîné par un compresseur 14 à un débit d'entrée Q_I et rejette un flux d'air d'échappement à un débit de sortie Q_O .

10 La pile à combustible 12 est constituée d'un ensemble de cellules élémentaires (non représentées) agencées en série et peut être représentée, de façon schématique, par un générateur de tension entre deux bornes 16, 17. Une réaction chimique d'électrolyse consommant de l'oxygène fourni par le flux d'air

15 d'entrée se produit au niveau de chaque cellule élémentaire. On note U_p la tension aux bornes 16, 17 de la pile à combustible 12, ou tension de pile, et I_p le courant fourni par la pile à combustible 12 ou courant de pile. La borne 17 est reliée à un potentiel de référence GND, par exemple la masse, et la borne 16

20 est reliée à un noeud E entrée d'un convertisseur de puissance 18. Le convertisseur 18 fournit une puissance P_O demandée par un utilisateur, appelée par la suite puissance d'utilisateur

Le générateur de puissance 10 comprend un circuit d'appoint 19 comportant une batterie 20 et une diode 22 montées en série. Une borne de la batterie 20 est reliée à l'anode de la diode 22 et l'autre borne est reliée à la masse GND. La cathode
5 de la diode 22 est reliée au noeud E. Le circuit d'appoint 19 fournit un courant I_B ou courant d'appoint pour assister la pile à combustible 12. La recharge de la batterie 20 est assurée par un chargeur de batterie non représenté.

Le courant total I_T reçu par le convertisseur de
10 puissance 18, correspond à la somme du courant de pile I_p et du courant d'appoint I_B . En fonctionnement normal, la totalité du courant I_T est fourni par la pile et le courant d'appoint I_B est nul. Lors de transitoires rapides et importants de la puissance d'utilisateur P_O , la pile à combustible 12 n'a pas
15 nécessairement la capacité à fournir immédiatement la totalité du courant I_T demandé. La tension de pile U_p tend en conséquence à chuter brutalement. La diode D devient alors passante et le circuit d'appoint 19 fournit temporairement un courant d'appoint I_B pour répondre à la demande de puissance d'utilisateur jusqu'à
20 ce que la pile à combustible est en mesure de fournir la totalité du courant I_T demandé.

Les figures 2A à 2E représentent plus en détail, à titre d'exemple, l'évolution temporelle de signaux caractéristiques du générateur de puissance 10 de la figure 1
25 lors d'un transitoire de la puissance d'utilisateur P_O . Les courbes 25 à 29 représentent respectivement le courant total I_T , le courant de pile I_p , la tension de pile U_p , le débit d'air d'entrée Q_I , et le taux d'oxygène x_{O_2} du flux d'air d'échappement. La puissance P_O est égale successivement à une
30 puissance de ralenti (par exemple 200 watts) pendant 0,1 seconde, au double de la puissance nominale de la pile à combustible 12 (par exemple de 4 kilowatts) pendant une seconde et, enfin, à la puissance nominale de la pile à combustible 12.

Lorsque la puissance d'utilisateur P_O est égale à la
35 puissance de ralenti, le taux d'oxygène x_{O_2} est sensiblement

égal à 12%. Ceci correspond à une situation stationnaire pour laquelle le facteur stoechiométrique de consommation d'oxygène de la réaction chimique globale qui a lieu au sein de la pile à combustible 12 est de l'ordre de 2. Le débit d'air d'entrée Q_I est alors stabilisé pour assurer un tel facteur stoechiométrique. Le courant total I_T est intégralement fourni par la pile à combustible 12 et la tension de pile U_p est élevée.

Lorsque la puissance d'utilisateur P_0 passe au double de la puissance nominale, le courant total I_T augmente brutalement et la tension de la pile U_p chute brutalement pour se stabiliser à environ 50 volts.

Le compresseur 14 reçoit une consigne de débit d'air d'entrée Q_I déterminée à partir du courant total I_T . Toutefois, l'inertie du compresseur 14 entraîne un retard entre le moment où le compresseur reçoit une consigne déterminée et le moment où le compresseur 14 fournit le débit d'air d'entrée Q_I correspondant à la consigne déterminée. Quelques secondes sont donc nécessaires pour que le débit d'air d'entrée Q_I augmente.

Juste après que la puissance d'utilisateur P_0 ait augmenté au double de la puissance nominale, la pile à combustible 12 dispose encore d'assez d'air pour fournir la totalité du courant total I_T pendant une courte période (d'environ 0,1 s). Mais comme le régime du compresseur 14 n'a pas encore augmenté, la pile à combustible 12 reçoit un débit d'air Q_I sensiblement identique au débit reçu lorsque la puissance d'utilisateur P_0 était égale à la puissance de ralenti. La pile à combustible 12 consomme donc tout l'oxygène dont elle dispose dans son volume interne, ce qui peut être vérifié sur la courbe représentée en figure 2E par la chute du taux d'oxygène x_{O_2} dans le flux d'air d'échappement. Lorsque le taux x_{O_2} atteint environ 4%, certaines des cellules de la pile à combustible 12 moins bien alimentées, notamment pour des raisons d'écart géométrique minime à la fabrication, voient leur tension chuter juste en dessous de zéro. De telles cellules sont alors

en inversion de polarité. Ceci provoque une chute supplémentaire de la tension de pile U_p de sorte que la diode 22 devient passante et permet à la batterie 20 de fournir une partie du courant total I_T . Le courant fourni par la pile I_p chute alors
5 et s'équilibre à une valeur double de la valeur correspondant à la puissance de ralenti. Ceci correspond à un facteur stoechiométrique de consommation d'oxygène de la réaction chimique globale au sein de la pile à combustible 21 égal à 1. Sensiblement tout l'oxygène introduit dans la pile à combustible
10 12 est alors consommé.

Ensuite, à mesure que le régime du compresseur 14 augmente, le débit d'air Q_I et le courant de pile I_p augmentent. Pendant toute cette phase, le facteur stoechiométrique de consommation d'oxygène reste égal à 1 et le taux d'oxygène x_{O_2}
15 inférieur à 4%. Un courant de plus en plus élevé traverse donc les cellules de la pile à combustible 12 qui sont en inversion de polarité. De telles cellules risquent alors d'être endommagées, réduisant ainsi leur durée de vie.

La présente invention vise un procédé de protection
20 d'une pile à combustible, et un circuit d'appoint de pile à combustible pour la mise en oeuvre du procédé de protection, permettant d'éviter le phénomène d'inversion de polarité de cellules de la pile à combustible lors de transitoires de la puissance d'utilisateur.

25 La présente invention vise également un circuit d'appoint de pile à combustible, pour la mise en oeuvre du procédé de protection, de conception simple, entraînant peu de modifications de l'architecture du générateur de puissance.

Pour atteindre ces objets, la présente invention
30 prévoit un procédé de protection d'une pile à combustible, constituée de cellules élémentaires, fournissant une puissance électrique en réponse à une demande de puissance, un circuit d'appoint étant adapté à fournir une puissance électrique complémentaire pour assister la pile à combustible, consistant à
35 déterminer un paramètre représentatif de la tension minimale

parmi les tensions aux bornes de chaque cellule élémentaire ; et à commander la puissance électrique complémentaire fournie par le circuit d'appoint pour que ladite tension minimale reste supérieure à un seuil déterminé.

5 Selon un mode de réalisation de l'invention, le circuit d'appoint maintient la tension aux bornes de la pile à combustible à partir d'une consigne déterminée à partir dudit paramètre.

10 Selon un mode de réalisation de l'invention, les cellules élémentaires de la pile à combustible sont alimentées en oxygène par un flux d'air d'entrée, la pile à combustible rejetant un flux d'air d'échappement, ledit paramètre étant l'image du taux d'oxygène du flux d'air d'échappement, le circuit d'appoint fournissant une puissance électrique
15 complémentaire pour que le taux d'oxygène soit supérieur à un seuil déterminé.

 Selon un mode de réalisation de l'invention, ledit paramètre est l'image de la dérivée de la tension aux bornes de la pile à combustible, le circuit d'appoint fournissant une
20 puissance électrique complémentaire pour que la dérivée de la tension aux bornes de la pile à combustible soit supérieure à un seuil déterminé.

 Selon un mode de réalisation de l'invention, la commande de la puissance électrique complémentaire fournie par le circuit d'appoint consistant à déterminer un courant image du courant fourni par la pile à combustible ; à filtrer le courant image par un filtre passe-bas ; à fournir un signal de comparaison égal à la somme d'une constante et du courant image filtré multiplié par un coefficient de correction ; et à
25 commander la puissance électrique complémentaire fournie par le circuit d'appoint de façon que le courant image du courant fourni par la pile à combustible converge vers le signal de comparaison.
30

 La présente invention prévoit également un dispositif
35 d'appoint d'une pile à combustible, constituée d'un ensemble de

cellules élémentaires et adaptée à fournir une puissance électrique en réponse à une demande de puissance, ledit dispositif étant adapté à fournir une puissance électrique complémentaire pour assister la pile à combustible, comprenant
5 un circuit de détermination d'un paramètre représentatif de la tension minimale parmi les tensions aux bornes de chaque cellule élémentaire ; et un circuit de commande de la puissance électrique complémentaire fournie de façon que ladite tension minimale reste strictement positive.

10 Selon un mode de réalisation de l'invention, le dispositif comprend en outre une source de tension ; un circuit de fourniture d'une consigne ; et un circuit hacheur relié à la source de tension, recevant ladite consigne et fixant la tension aux bornes de la pile à combustible à partir de ladite consigne.

15 Selon un mode de réalisation de l'invention, le circuit de fourniture de la consigne comprend un circuit de détermination d'un courant image du courant fourni par la pile à combustible ; un circuit de détermination d'un signal de comparaison égal à la somme d'une constante et du courant image
20 multiplié par un coefficient de correction ; un circuit de comparaison fournissant un signal d'erreur correspondant à la différence entre le courant image et le signal de comparaison ; et un régulateur fournissant la consigne pour minimiser le signal d'erreur.

25 Selon un mode de réalisation de l'invention, le régulateur est du type intégral ou proportionnel-intégral.

Ces objets, caractéristiques et avantages, ainsi que d'autres de la présente invention seront exposés en détail dans la description suivante de modes de réalisation particuliers
30 faite à titre non-limitatif en relation avec les figures jointes parmi lesquelles :

la figure 1, précédemment décrite, représente une architecture classique d'un générateur de puissance à pile à combustible ;

les figures 2A à 2E, précédemment décrites, représentent l'évolution de paramètres caractéristiques du générateur de puissance de la figure 1 lors d'un transitoire de puissance ;

5 la figure 3 représente, de façon schématique, un générateur de puissance à pile à combustible comprenant un exemple de réalisation d'un circuit d'appoint selon l'invention ;

10 la figure 4 représente un exemple d'un signal de commande utilisé par le circuit d'appoint de la figure 3 ;

la figure 5 représente, de façon schématique, un premier mode de réalisation d'un circuit de commande du circuit d'appoint de la figure 3 ;

15 la figure 6 représente un deuxième mode de réalisation du circuit de commande ;

les figures 7A à 7H représentent l'évolution de paramètres caractéristiques du générateur de puissance de la figure 3 lors d'un transitoire de puissance ;

20 la figure 8 représente de façon schématique un troisième mode de réalisation du circuit de commande ; et

la figure 9 représente un exemple de réalisation plus détaillé du circuit de commande de la figure 8.

Sur les différentes figures, de mêmes éléments sont désignés par de mêmes références.

25 Le procédé de protection selon la présente invention consiste à prévoir un circuit d'appoint adapté à assister la pile à combustible 12 avant que certaines cellules élémentaires de la pile à combustible 12 ne soient en inversion de polarité.

30 La figure 3 représente un générateur de puissance 10 similaire au générateur représenté en figure 1, équipé d'un circuit d'appoint 30 selon l'invention. Le circuit d'appoint 30 comporte une inductance 32 montée en série avec la batterie 20 entre la batterie 20 et la diode 22, un condensateur 34 dont une borne est connectée à la cathode de la diode 22 et l'autre borne
35 est connectée à la masse GND, et un interrupteur commandé 36

dont une borne est connectée à l'anode de la diode 22 et l'autre borne est reliée à la masse GND. L'interrupteur 36, par exemple constitué d'un transistor MOS, est commandé par un signal de commande S_C fourni par un circuit oscillant 38 (OSC) à partir
5 d'une consigne S_0 fournie par un circuit de commande 40 (COM). Le circuit constitué de l'interrupteur commandé 36, de l'inductance 32 et du condensateur 34 correspond à un circuit hacheur. Le circuit d'appoint 30 impose donc une tension de pile U_p qui dépend de la consigne S_0 . On note U_{bat} et I_{bat}
10 respectivement la tension aux bornes de la batterie 20 et le courant fourni par la batterie 20.

La figure 4 représente un exemple d'évolution temporelle du signal de commande S_C . Il s'agit d'un signal en crêteaux de rapport cyclique α , périodique de période T , variant
15 par exemple entre la valeur nulle ("0") et un niveau haut ("1"). La consigne S_0 fournie par le circuit de commande 40 est l'image du rapport cyclique α . Le circuit oscillant 38 est conçu de façon classique et ne sera pas détaillé d'avantage par la suite. Lorsque le rapport cyclique α est égal à 0, le circuit d'appoint
20 30 représenté en figure 3 est sensiblement équivalent au circuit d'appoint 19 représenté en figure 1 étant donné la faible quantité d'énergie stockée dans l'inductance 32 et le condensateur 34 par rapport aux énergies présentes au niveau de la batterie 20 et de la pile à combustible 12.

25 La figure 5 représente de façon schématique un premier mode de réalisation du circuit de commande 40. Le circuit de commande 40 reçoit un courant Im_T image du courant total I_T , et un courant Im_p image du courant de pile I_p . Un premier filtre passe-bas 42 (F1) reçoit le courant Im_T et fournit un courant
30 filtré Im_T^* . Un second filtre passe-bas 44 (F2) reçoit le courant Im_p et fournit un courant filtré Im_p^* . Les filtres 42, 44 permettent de supprimer les variations trop brutales des courants Im_T et Im_p . Un soustracteur 46 fournit un courant Im_B égal à la différence entre les courants Im_T^* et Im_p^* . Le courant
35 Im_B correspond donc à l'image du courant fourni par le circuit

d'appoint 30. Un second soustracteur 48 détermine un signal d'erreur ε égal à la différence entre le courant I_{B} et un courant de référence I_{REF} . Un régulateur 50 (PI) du type proportionnel-intégral reçoit le signal d'erreur ε fournit la
5 consigne S_0 .

En choisissant une constante de temps du filtre 42 telle que le retard induit par le filtre 42 corresponde au retard du compresseur 14, le courant I_{T}^* est représentatif de la vitesse d'entraînement du compresseur 14. Le courant I_{p}^* est
10 représentatif de l'influence du courant de pile sur la quantité d'oxygène dans la pile à combustible 12. Le courant I_{B} est alors représentatif de la quantité d'oxygène présente dans la pile à combustible 12, c'est-à-dire du taux d'oxygène x_{O_2} dans le flux d'air d'échappement. Le procédé de correction selon le
15 premier mode de réalisation de l'invention consiste à assurer que le taux d'oxygène x_{O_2} est toujours supérieur à une quantité de référence, par exemple 10%. Ceci permet d'assurer qu'en aucun cas la tension aux bornes de l'une des cellules élémentaires de la pile à combustible 12 ne chute en dessous de 0 volt.

20 La régulation du circuit de commande 40 est en outre conçue de façon que l'intensité de courant de pile I_{p} n'augmente pas trop brutalement et limite donc la pente montante du courant de pile I_{p} . De plus, la régulation doit être suffisamment insensible pour éviter la fourniture d'un courant d'appoint I_{B}
25 lorsque la variation du courant total I_{T} est suffisamment rapide et faible. De telles variations correspondent par exemple à des ondulations basse fréquence pouvant survenir lorsque la tension fournie au client est alternative et monophasée ou à des perturbations, par exemple électromagnétiques, au niveau des
30 capteurs de courant. En outre, une protection intrinsèque du fonctionnement du circuit d'appoint 40 doit prévenir la fourniture d'un courant d'appoint I_{B} si la tension de pile U_{p} dépasse un seuil déterminé. Enfin, un courant d'appoint I_{B} négatif ne doit pas être fourni en entrée de la pile à
35 combustible 12.

La figure 6 représente un deuxième exemple de réalisation du circuit de commande 40 selon l'invention. La consigne S_0 est déterminée de façon que le courant I_{mp} image du courant de pile I_p ne dépasse jamais une valeur d'état $\beta I_{mp} + I_0$. Le courant filtré I_{mp}^* est obtenu à partir de I_{mp} par un filtre passe-bas, du premier ou du deuxième ordre, avec une constante de temps de l'ordre de quelques dixièmes de secondes. Le courant I_0 correspond à une valeur constante et est l'image du courant fourni par la pile à combustible 12 lorsque le compresseur 14 tourne au ralenti. Le coefficient β est une constante supérieure à 1, par exemple de l'ordre de 1,2. La régulation est obtenue par un régulateur du type proportionnel-intégral.

Le circuit de commande 40 reçoit le courant I_{mp} à une borne d'entrée IN. Une résistance R_0 relie le point milieu entre la borne d'entrée IN et un noeud J à la masse GND. Le noeud J constitue le point d'entrée d'un premier filtre passe-bas constitué d'une résistance R_1 disposée entre le noeud E et un noeud K et un condensateur C_1 disposé entre le noeud K, et la masse GND. Le noeud J constitue le point d'entrée d'un second filtre passe-bas constitué d'une résistance R_2 disposée entre le noeud J et un noeud L, et d'un condensateur C_2 disposé entre le noeud G et la masse GND. Le noeud K est relié à l'entrée inverseuse (-) d'un amplificateur opérationnel 52 par l'intermédiaire d'une résistance R_3 . Le noeud L est relié à l'entrée non inverseuse (+) de l'amplificateur opérationnel 52 par l'intermédiaire d'une résistance R_4 . Une résistance R_5 est disposée entre l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel 52 et la masse GND. L'amplificateur opérationnel 52 fournit la consigne S_0 . L'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel 52 est reliée à la sortie de l'amplificateur opérationnel 52 par l'intermédiaire d'un condensateur C_3 monté en série avec une résistance R_6 . Le circuit formé par les résistances R_4 , R_5 , R_6 , et le condensateur C_3 constitue un régulateur du type proportionnel-intégral. Le circuit de

commande 40 inclut un circuit de protection 54 comprenant, montées en série entre le noeud J et l'entrée non inverseuse, une diode D_1 , une résistance R_7 , et une diode D_2 . L'anode de la diode D_1 est reliée au noeud J et l'anode de la diode D_2 est
5 reliée à l'entrée non inverseuse. Une résistance R_8 relie la cathode de la diode D_2 à la masse GND.

Le premier filtre passe-bas a une bande passante de quelques dizaines de hertz pour permettre une plus grande robustesse du circuit de commande 40. En outre, un tel filtre
10 n'est pas gênant tant que le temps de réaction de la régulation de la tension U_p est inférieur au temps que met la réserve d'oxygène à diminuer dans la pile à combustible 12 (qui est généralement égal à quelques dizaines de millisecondes).

A titre d'exemple, pour un courant de pile I_p variant
15 entre 0 et 100 ampères, le courant I_{mp} peut varier sensiblement entre 4 et 20 milliampères. La valeur non nulle du courant I_{mp} associé à la valeur nulle du courant de pile I_p permet d'obtenir la constante I_0 de la régulation. Le coefficient β est fixé par la résistance R_4 . A titre d'exemple, l'amplificateur
20 opérationnel fournit une consigne S_0 variant entre 0 à 5 volts, pour la fourniture d'une tension de pile U_p variant entre 45 et 90 volts. A titre d'exemple, pour obtenir une telle régulation, les résistances R_0 , R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 , R_7 et R_8 sont respectivement égales à 250 ohms, 4,7 kilohms, 4,7 kilohms, 22
25 kilohms, 100 kilohms, 47 kilohms, 100 kilohms, 1 kilohms et 10 kilohms. Les condensateurs C_1 , C_2 et C_3 ont respectivement des capacités égales à 100 microfarads, 2,2 microfarads et 22 nanofarads. L'amplificateur opérationnel 52 est du type LM6142. Les diodes D_1 , D_2 sont par exemple du type 1N4148.

30 Lorsque la tension de pile qui serait obtenue avec un signal de commande S_C donné est inférieure à la tension réelle de la pile U_p , le circuit d'appoint 30 ne peut pas effectivement fournir la tension correspondant au signal de commande S_C . Un tel cas correspond au régime stationnaire, pour lequel la valeur
35 du rapport cyclique doit être strictement égale à zéro.

Lorsque le circuit d'appoint 30 assiste la pile à combustible 12, la tension de pile U_p obtenue par la régulation ne doit pas, de préférence, augmenter trop lentement. On maintient donc le niveau minimum de la tension de pile U_p obtenue par la régulation à une valeur un peu inférieure à la tension moyenne de la pile. On prévoit donc une saturation de la tension de pile U_p obtenue par la régulation à une valeur minimale largement supérieure à 0, par exemple à 45 volts.

Le circuit de protection 54 permet d'accélérer la diminution de la consigne S_0 lorsque le courant I_{mp} diminue brutalement pour éviter de réinjecter du courant dans la pile à combustible 12.

Les figures 7A à 7H représentent des courbes 60 à 67 représentatives de l'évolution temporelle respectivement du courant total I_T , du courant de pile I_p , de la tension de pile U_p , du débit d'air d'entrée Q_I , du taux d'oxygène xO_2 dans le flux d'air d'échappement, du courant du circuit d'appoint I_B , de la tension de batterie U_{bat} et du courant de batterie I_{bat} pour le même transitoire de puissance qu'aux figures 2A à 2E avec le circuit de commande 30 de la figure 6.

Au moment où la puissance d'utilisateur passe d'un niveau de ralenti au double de la puissance nominale, la pile à combustible 12 commence à fournir pendant un très court instant la quasi-totalité du courant total I_T demandé en consommant l'oxygène qu'elle contient. Le circuit d'appoint 30 fournit alors presque aussitôt l'essentiel du courant total I_T . Le courant de pile I_p chute donc brutalement et augmente ensuite lentement au fur et à mesure que la vitesse du compresseur 14 augmente. Le procédé de protection selon l'invention permet donc bien de limiter la chute du taux d'oxygène xO_2 , et donc des tensions aux bornes des cellules élémentaires de la pile à combustible 12. On évite ainsi une détérioration de cellules de la pile à combustible 12.

La figure 8 illustre, de façon schématique, un troisième mode de réalisation du circuit de commande 40 dans

lequel la régulation assure que la dérivée de la tension de pile U_p est toujours supérieure à un seuil déterminé U_{REF}' . On prévient ainsi une diminution brutale de la tension de pile U_p , qui est un bon indicateur signalant le risque que les tensions aux bornes de certaines des cellules élémentaires de la pile à combustible 12 diminuent en dessous de zéro. Le risque de détérioration de cellules de la pile à combustible 12 est ainsi réduit.

La borne d'entrée IN du circuit de commande 40 reçoit une tension U_p image de la tension de pile U_p . La tension U_p est fournie à un filtre passe bas 68 (F), par exemple un filtre du premier ordre. Un dérivateur 70 (D/DT) reçoit la sortie du filtre passe bas 68 et fournit un signal U_p' image de la dérivée de la tension de pile U_p . Un soustracteur 72 fournit un signal d'erreur ε * égal à la différence entre le signal U_p' et le seuil de référence U_{REF}' à un régulateur 74, par exemple du type proportionnel intégral, qui fournit la consigne S_0 .

La figure 9 représente un exemple plus détaillé de mise en oeuvre du circuit de commande 40 de la figure 8. La borne d'entrée IN recevant la tension U_p correspond à l'entrée d'un filtre passe-bas constitué d'une résistance R_9 connecté entre la borne d'entrée IN et un noeud M, et un condensateur C_4 relié entre le noeud M et la masse GND. Un dérivateur est formé par un condensateur C_5 connecté entre le noeud M et l'entrée inverseuse (-) d'un amplificateur opérationnel 76. Une résistance R_{10} est connectée entre l'entrée inverseuse et un potentiel déterminé U_p . L'entrée non inverseuse (+) de l'amplificateur opérationnel 76 est connectée à la masse GND. Le régulateur est, dans le présent exemple, du type intégral pur et comprend un condensateur C_6 connecté entre l'entrée inverseuse et la sortie de l'amplificateur opérationnel 76. L'amplificateur opérationnel 76 fournit la consigne S_0 . Deux diodes en série D_3 , D_4 sont connectées en parallèle avec le condensateur C_6 . L'anode de la diode D_3 est reliée à l'entrée inverseuse de

l'amplificateur opérationnel 76 et la cathode de la diode D_4 est reliée à la sortie de l'amplificateur opérationnel 76.

La résistance R_7 permet le réglage du seuil U_{REF}' . Les diodes D_3 , D_4 permettent d'imposer une valeur légèrement inférieure à 0 (ici -1.2 volt environ) pour saturation de l'intégrale du régulateur. Cette intégrale franchira rapidement la valeur nulle au moment d'un transitoire pour plus de rapidité (sinon cette intégrale sature à la tension négative d'alimentation de l'amplificateur opérationnel 76, bien en dessous de 0 volt).

La présente invention prévoit un procédé de protection d'une pile à combustible d'un générateur de puissance qui permet de réguler la puissance fournie par la pile à combustible de façon à éviter la détérioration des cellules élémentaires constituant la pile à combustible.

Bien entendu, la présente invention est susceptible de diverses variantes et modifications qui apparaîtront à l'homme de l'art. En particulier, la batterie du circuit d'appoint peut être remplacée par un accumulateur, un ensemble de condensateurs, un supercondensateur, etc...

REVENDEICATIONS

1. Procédé de protection d'une pile à combustible (12), constituée de cellules élémentaires, fournissant une puissance électrique en réponse à une demande de puissance, un circuit d'appoint (30) étant adapté à fournir une
5 puissance électrique complémentaire pour assister la pile à combustible, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :

- déterminer un paramètre représentatif de la tension minimale parmi les tensions aux bornes de chaque cellule
10 élémentaire ; et

- commander la puissance électrique complémentaire fournie par le circuit d'appoint pour que ladite tension minimale reste supérieure à un seuil déterminé.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le
15 circuit d'appoint (30) maintient la tension aux bornes (16, 17) de la pile à combustible (12) à partir d'une consigne (S_0) déterminée à partir dudit paramètre.

3. Procédé selon la revendication 1, dans lequel les cellules élémentaires de la pile à combustible (12) sont
20 alimentées en oxygène par un flux d'air d'entrée, la pile à combustible rejetant un flux d'air d'échappement, ledit paramètre étant l'image du taux d'oxygène (x_{O_2}) du flux d'air d'échappement, le circuit d'appoint (30) fournissant une puissance électrique complémentaire pour que le taux d'oxygène
25 soit supérieur à un seuil déterminé.

4. Procédé selon la revendication 1, dans lequel ledit paramètre est l'image de la dérivée de la tension aux bornes (16, 17) de la pile à combustible (12), le circuit d'appoint (30) fournissant une puissance électrique complémentaire pour
30 que la dérivée de la tension aux bornes de la pile à combustible soit supérieure à un seuil déterminé.

5. Procédé selon la revendication 1, dans lequel la commande de la puissance électrique complémentaire fournie par le circuit d'appoint (30) comprend les étapes suivantes :

- déterminer un courant (I_{mp}) image du courant (I_p) fourni par la pile à combustible (12) ;

- filtrer le courant image par un filtre passe-bas ;

5 - fournir un signal de comparaison égal à la somme d'une constante (I_0) et du courant image filtré multiplié par un coefficient de correction (β) ;

- commander la puissance électrique complémentaire fournie par le circuit d'appoint (30) de façon que le courant image du courant fourni par la pile à combustible converge vers
10 le signal de comparaison.

6. Dispositif d'appoint (30) d'une pile à combustible (12), constituée d'un ensemble de cellules élémentaires et adaptée à fournir une puissance électrique en réponse à une demande de puissance, ledit dispositif étant adapté à fournir
15 une puissance électrique complémentaire pour assister la pile à combustible, caractérisé en ce qu'il comprend :

- un circuit de détermination d'un paramètre représentatif de la tension minimale parmi les tensions aux bornes de chaque cellule élémentaire ; et

20 - un circuit de commande de la puissance électrique complémentaire fournie de façon que ladite tension minimale reste strictement positive.

7. Dispositif selon la revendication 6, comprenant en outre :

25 - une source de tension (20) ;
- un circuit de fourniture d'une consigne (S_0) ;
- un circuit hacheur relié à la source de tension, recevant ladite consigne et fixant la tension aux bornes (16, 17) de la pile à combustible à partir de ladite consigne.

30 8. Dispositif selon la revendication 7, dans lequel le circuit de fourniture de la consigne (S_0) comprend :

- un circuit de détermination d'un courant image (I_{mp}) du courant (I_p) fourni par la pile à combustible (12) ;

- un circuit de détermination d'un signal de comparaison égal à la somme d'une constante (I_0) et du courant image multiplié par un coefficient de correction (β) ;

5 - un circuit de comparaison fournissant un signal d'erreur (ε) correspondant à la différence entre le courant image et le signal de comparaison ; et

- un régulateur fournissant la consigne pour minimiser le signal d'erreur.

10 9. Dispositif selon la revendication 9, dans lequel le régulateur est du type intégral ou proportionnel-intégral.

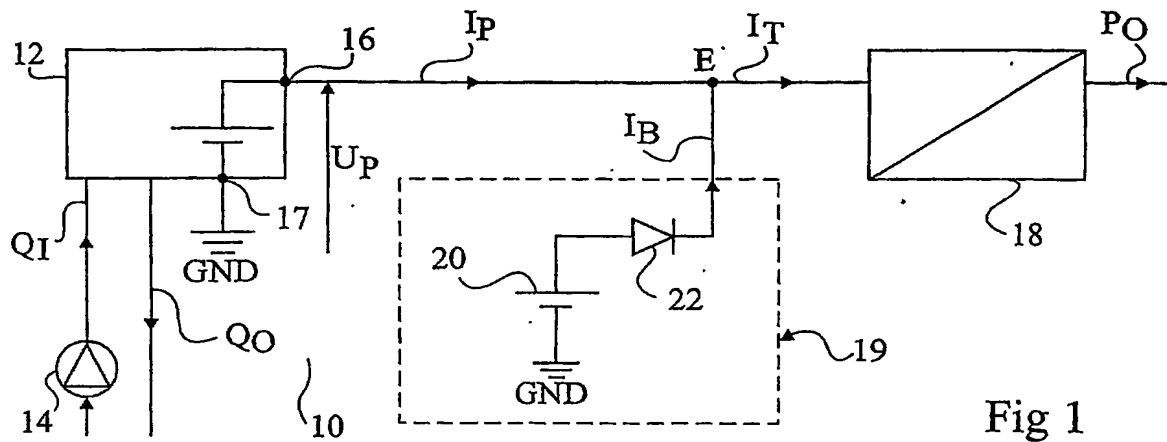


Fig 1

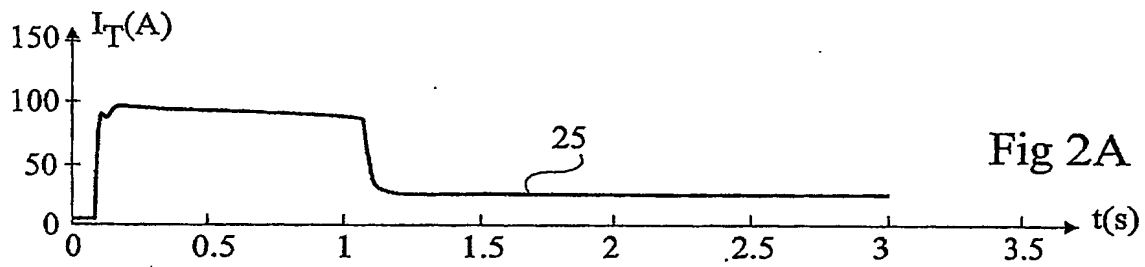


Fig 2A

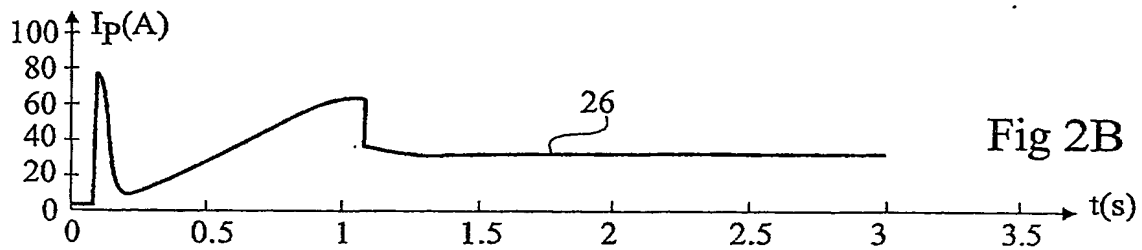


Fig 2B

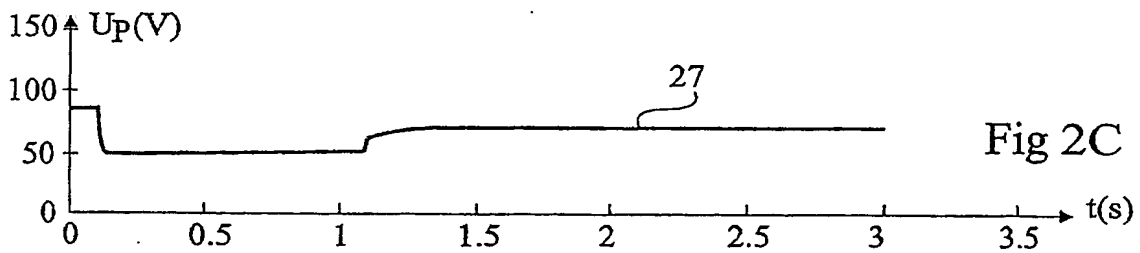


Fig 2C

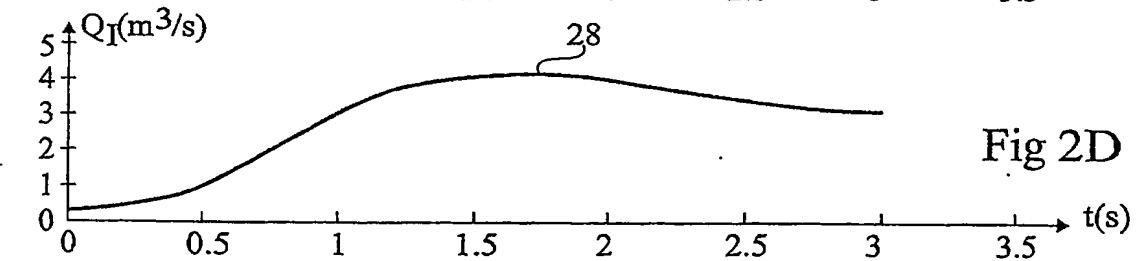


Fig 2D

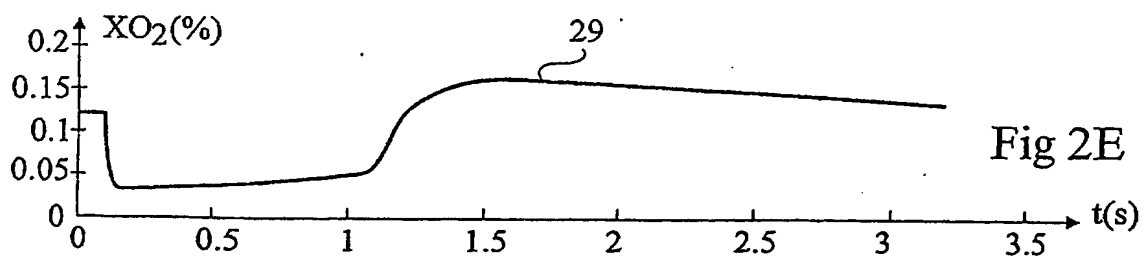
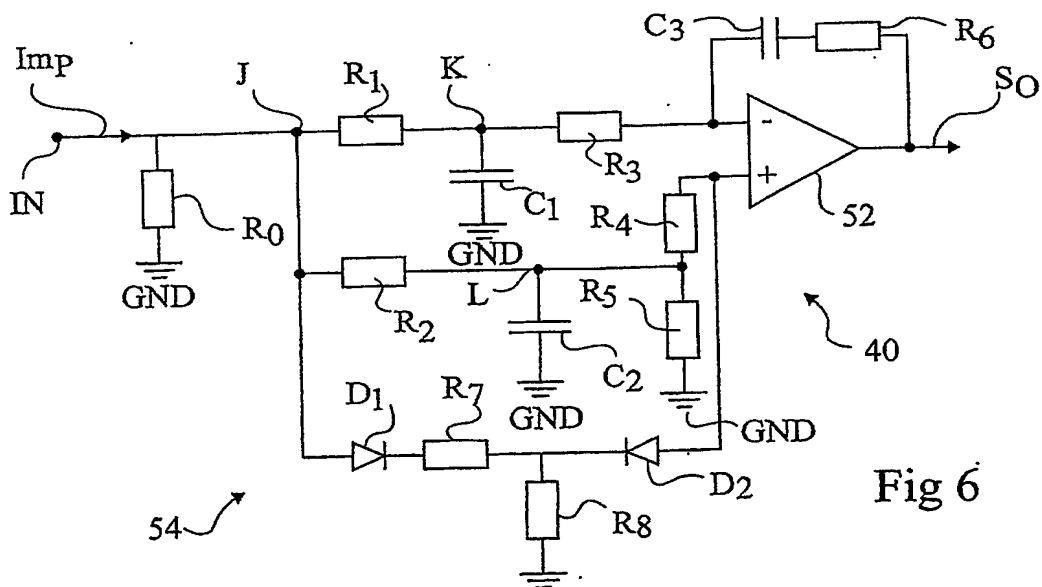
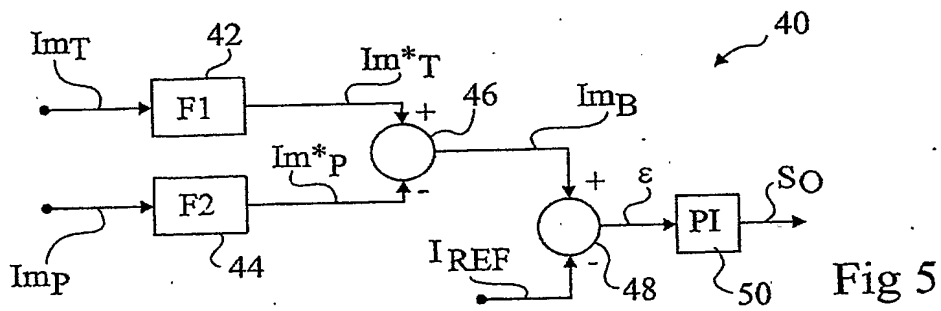
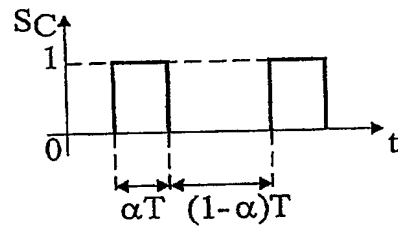
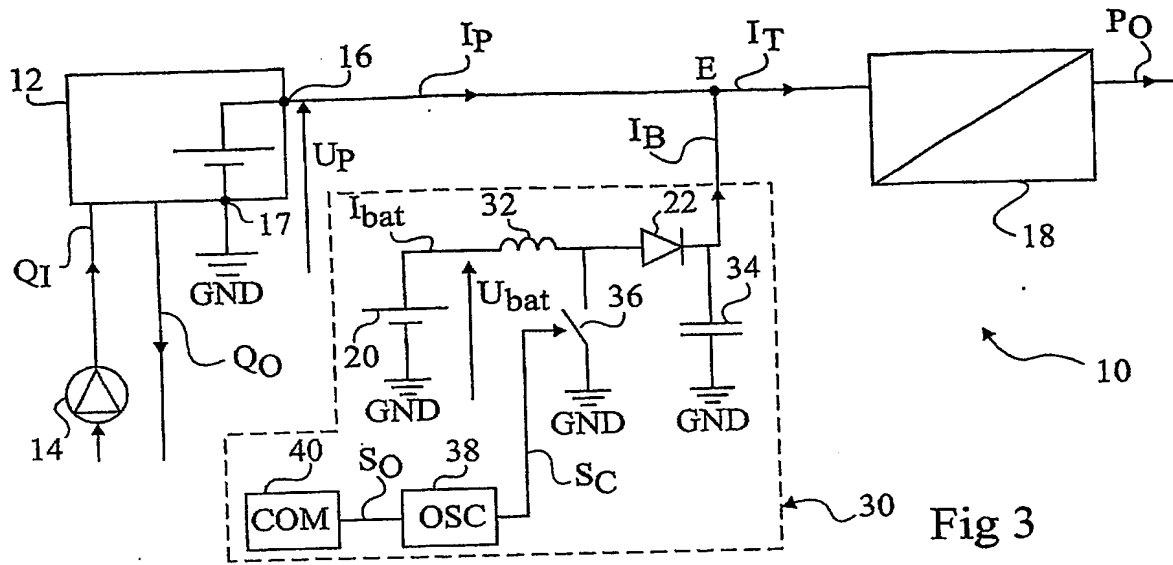
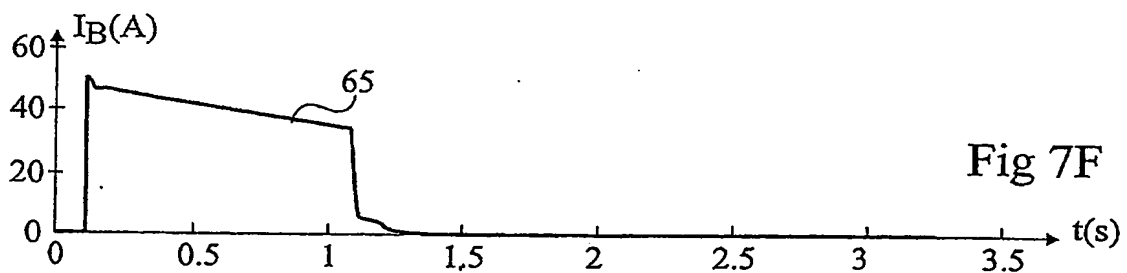
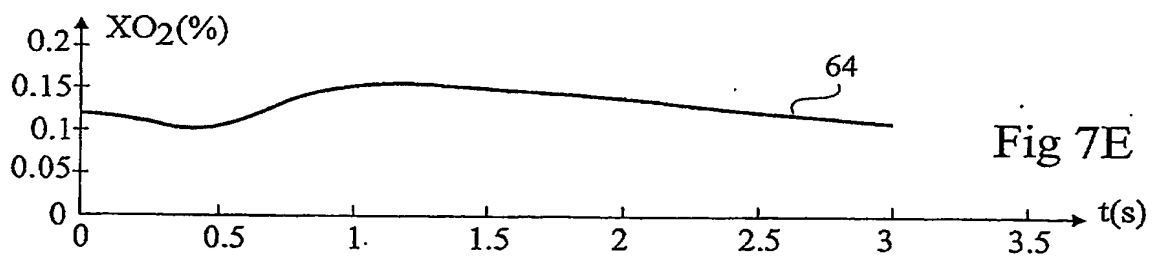
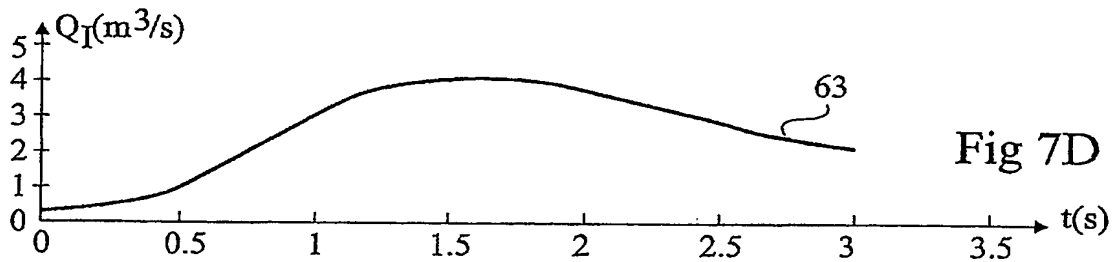
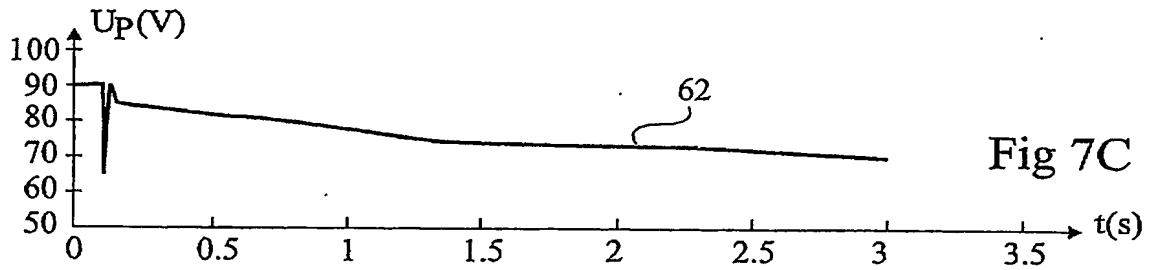
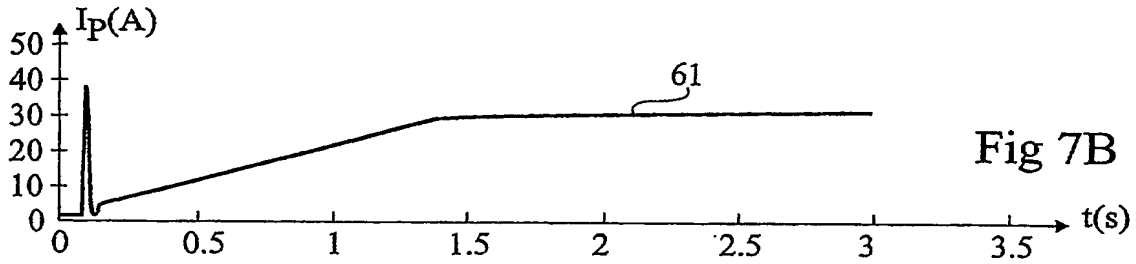
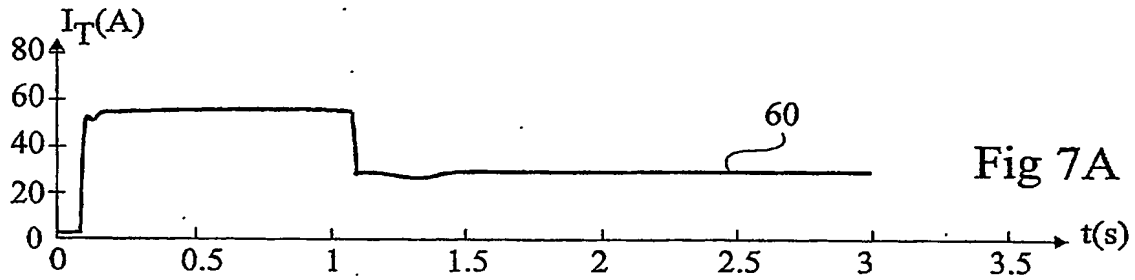


Fig 2E





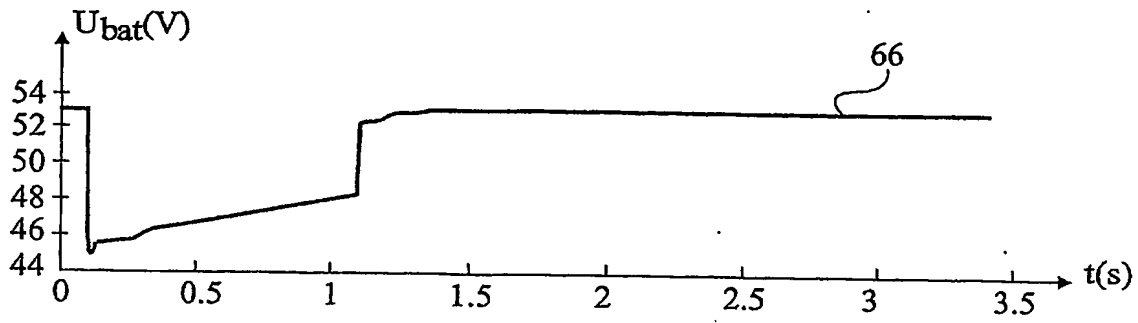


Fig 7G

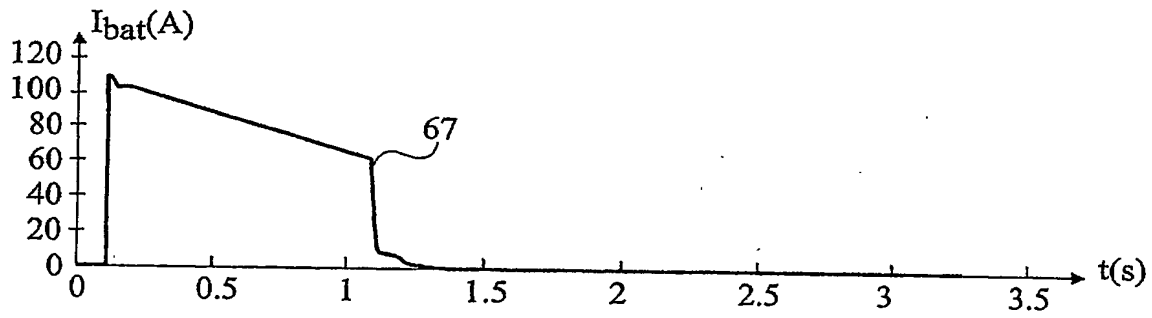


Fig 7H

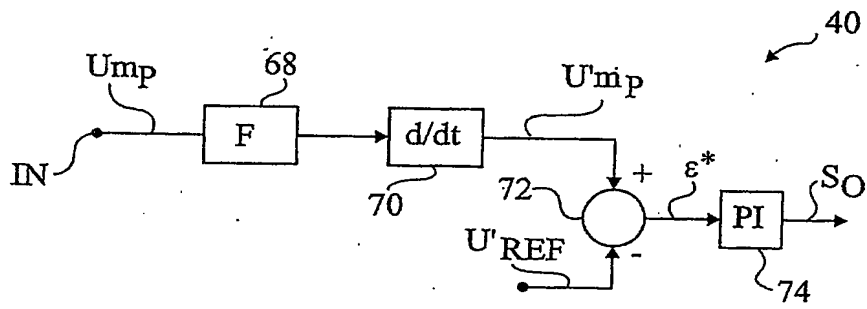


Fig 8

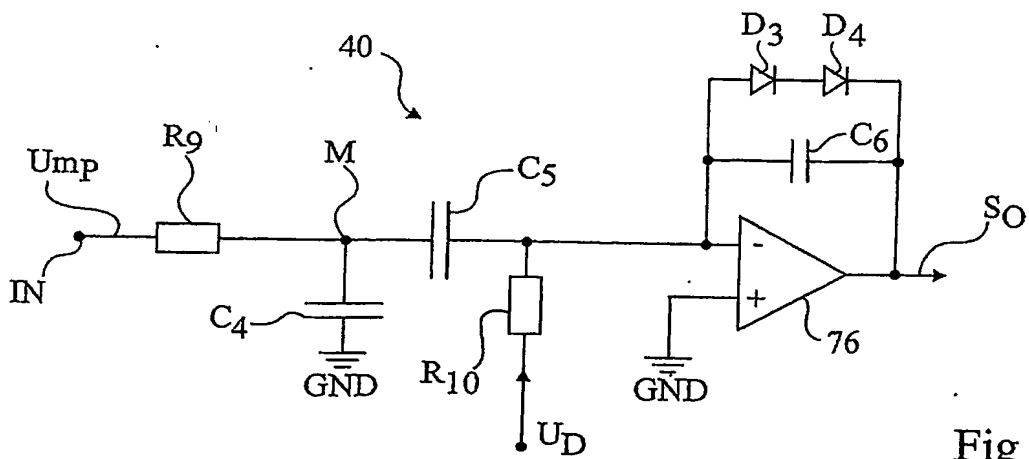


Fig 9

reçue le 05/08/03



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11 235*02

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08


Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1./1..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W /26C899

Vos références pour ce dossier (facultatif)		S6102 GLM/GG	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		03 07471	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) PROTECTION D'UNE PILE A COMBUSTIBLE			
LE(S) DEMANDEUR(S) : L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude 75 quai d'Orsay 75321 PARIS CEDEX 07			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		CHARLAT	
Prénoms		Pierre	
Adresse	Rue	86, allée du Marais	
	Code postal et ville	38250	LANS-EN-VERCORS
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Paris, le 20 juin 2003			
Gabriel LE MOENNER			

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

PCT/FR2004/050276



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.